Gants de protection

De la main du professionnel à votre main

Gants de protection

Compétence de fabricant et expertise technologique

Des solutions innovantes pour la protection pour des mains « Made in Germany »

TOP 100 2009 Top-Innovator

Sur le site de Lunebourg (Allemagne), toutes les compétences en matière de gants de protection sont réunies. Outre la production, nous disposons également de la totalité du savoir-faire dans le domaine du développement des produits. Du développement de mélanges de matières innovants jusqu'à la mise au point de nouveaux revêtements en passant par la fabrication, nous nous chargeons de l'ensemble des processus « en interne ». Nous disposons par ailleurs de l'ensemble des équipements de vérification des risques mécaniques et chimiques.

Santé et qualité – garanti et certifié

La sélection soigneuse des matières premières, les techniques robotisées les plus modernes sur les lignes de production et des contrôles de fabrication stricts garantissent la qualité élevée permanente de nos gants de protection. L'amélioration continue et l'adaptation aux exigences en matière de sécurité sont une évidence. L'utilisation de fibres naturelles et fonctionnelles offrant une bonne tolérance cutanée est la condition indispensable au bien-être. Car seul un gant qui est porté offre une véritable protection.

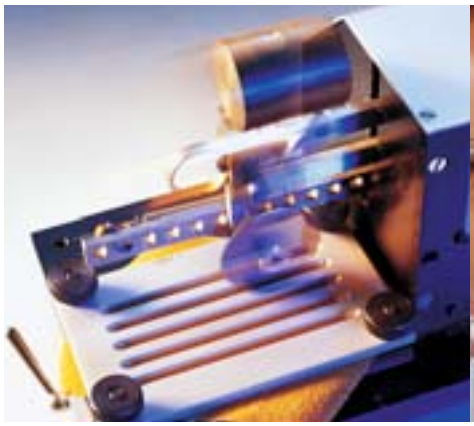

MADE IN GERMANY

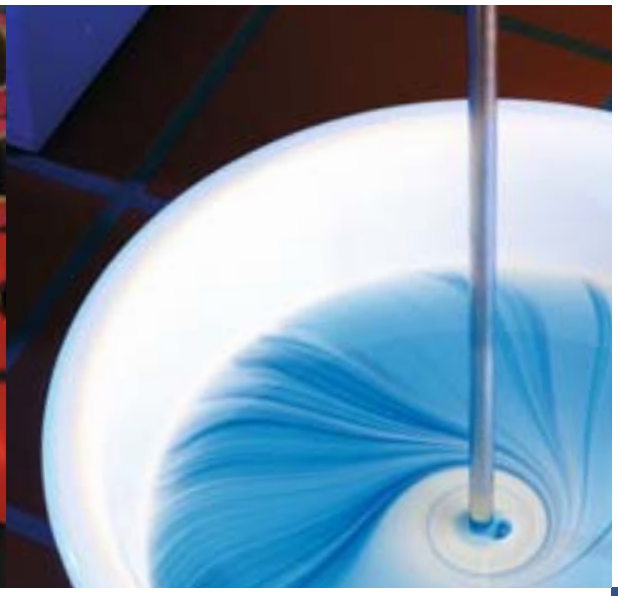

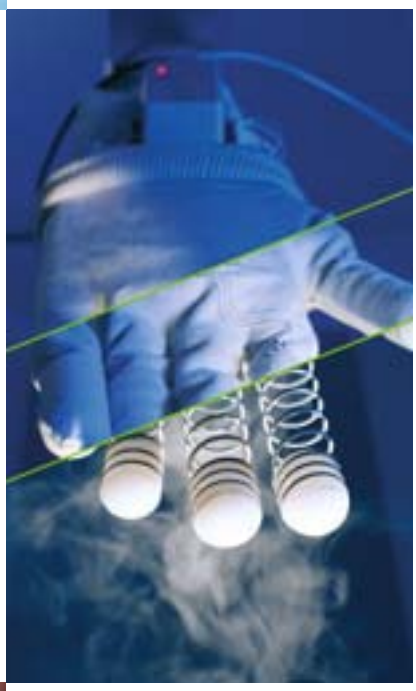

Sécurité contrôlée. Pour vous et vos collaborateurs.

Car tout ce qui entre en contact avec la peau doit répondre à des exigences spécifiques. C'est pourquoi nous avons fait certifier nos gants de protection selon des critères de vérification extrêmement stricts, comme par ex. ceux de la classe de produit II de la norme Ökotex. Nous soulignons par ailleurs nos exigences élevées en matière de pureté de nos produits en assurant une fabrication absolument sans solvants.

Les allergies sont un sujet particulièrement important. En tant que fabricant, nous axons notre expertise en faisant de la prévention des allergies professionnelles causées par le port de gants de protection une vraie priorité.

CONFIANCE TEXTILE
Testé substances nocives
d'après Oeko-Tex® Standard 100
S02-0648 Hohenstein

Système Glove Expert

Base de données en ligne

En qualité de leader de l'innovation, nous appliquons les plus hautes exigences sur les produits et les services que nous souhaitons offrir à nos clients. Le système Glove Expert System (GES) a été développé par des experts pour des experts. Il est accessible à tout moment partout dans le monde. Cet outil en ligne vous assiste dans l'analyse complète et l'optimisation des solutions d'utilisation des gants de protection dans l'entreprise.

Base de données sur les produits chimiques en ligne

Le système Glove Expert System (GES) vous offre une base de données sur les produits chimiques complète pour la sélection des gants de protection adaptés à la manipulation de produits dangereux.
En tant qu'utilisateur, vous pouvez dresser des listes de valeurs de perméation personnalisées ou vous faire conseiller par nos experts. En quelques clics, vous trouvez les gants de protection contre les produits chimiques qui répondent à vos exigences personnelles.

Créateur de tableaux d'utilisation des gants de protection

Le créateur de tableaux d'utilisation des gants de protection du système Glove Expert permet de créer de façon simple et rapide des tableaux d'utilisation des gants pour la documentation répondant à des standards de sécurité élevés au sein de l'entreprise. Une fois enregistré, vous pouvez soit modifier les tableaux d'utilisation des gants de sécurité déjà conçus par nos experts, soit créer vous-même d'autres tableaux. Le système vous guide en quelques étapes jusqu'à la finalisation de votre tableau d'utilisation des gants de protection. Le degré élevé d'individualisation offre de nombreuses possibilités.

Système Glove Expert (online)

Base de données sur les produits chimiques

Correspondance produits dangereux ‹—› gants
(listes de valeurs de perméation)

Créateur de tableaux d'utilisation des gants de protection

Correspondance activité ‹—› gants
(tableaux d'utilisation des gants de protection)

Avantages du système Glove Expert :

- Base de données complète de produits chimiques testés
- Création individualisée de listes de valeurs de perméation
- Choix facile de gants de protection contre les produits chimiques
- Compte personnel avec fonctionnalités avancées
- Création et gestion claires des tableaux d'utilisation des gants de protection
- Degré élevé d'individualisation des tableaux d'utilisation des gants de protection

uvex – Les compétences en matière de conseil et de produits au sein d'une même entreprise.

https://gloveexpertsystem.profas.de

Navigateur de gants uvex

L'accès rapide aux gants de protection adaptés

De nombreux facteurs sont à prendre en compte lors du choix d'une paire de gants de sécurité adaptée. uvex vous accompagne dans votre choix en vous offrant un fil directeur qui, à l'aide de nombreux symboles, vous aide à déterminer les gants appropriés aux différentes activités.

1. Identification et classification des risques potentiels

Quel est le principal risque pour l'utilisateur sur son poste de travail ?
Les symboles vous offrent une première orientation quant à la catégorie de gants à sélectionner.

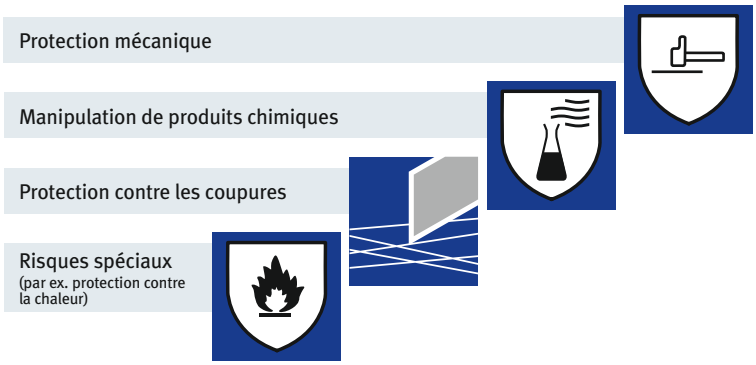

2. Détermination des exigences individuelles envers les gants de protection

Quel est le type d'activité principalement effectué sur le poste de travail étudié ?
S'agit-il de tâches nécessitant de la précision, de tâches plutôt diverses d'ordre général ou de tâches rudes sollicitant fortement le collaborateur et les gants de protection ?

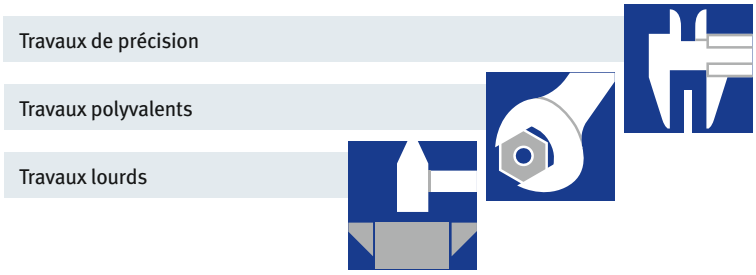

3. Définition des conditions environnementales

Définissez les conditions environnementales sur le poste de travail.
Les tâches se déroulent-elles dans un environnement en contact avec des liquides/des graisses ? Plutôt en milieu humide ? Ou plutôt en milieu sec ? Chacun de nos gants de protection est classé d'après une recommandation pour chacun de ces trois cas de figure. La hauteur de chaque pictogramme et leur couleur indiquent le degré d'adéquation.

CONFIANCE TEXTILE
Testé substances nocives
d'après Oeko-Tex® Standard 100
502-0648 Hohenstein

Gants de protection certifiés selon Oeko-Tex® Standard 100.

pure standard

Les gants de protection respectent le haut degré d'exigence de la norme uvex pure standard. Pas de substances dangereuses pour la santé, pas de solvants ni d'activateurs, protection du produit optimale.

MADE IN GERMANY

Gants de protection développés et produits en Allemagne.

climazone

Les gants répondent aux exigences de la norme uvex climazone. Une respirabilité élevée mesurable et une faible transpiration pour un plus grand bien-être dans le gant de protection.

ESD

Le gant de protection est antistatique conformément à la norme EN 1149-1:2006, DIN 61340-5-1.

Gants de protection

Risques mécaniques

Travaux de précision 83 – 85

gamme uvex phynomic

gamme uvex unipur

uvex unilite thermo

Travaux polyvalents 80 – 83

uvex profi ergo

uvex profi ergo XG

uvex uniflex

Travaux lourds 81

uvex rubiflex

Protection contre les coupures 85 – 88

uvex unidur

gamme uvex C300

gamme uvex C500

uvex protector

Gants en cuir 93

Cuir vachette refendu

Cuir vachette pleine fleur

Gants de protection

Risques chimiques

Gants de protection en tricot (Revêtement : nitrile) 89 – 90

uvex rubiflex S

uvex rubiflex SZ

uvex rubiflex XG

Gants de protection non tricotés (Revêtement : nitrile) 90

uvex profastrong

Gants à usage unique 91 – 92

uvex u-fit nitrile

uvex u-fit latex

Gants de protection

Risques mécaniques

uvex profi ergo XG

Longévité accrue
En complément de la construction multi-couches, la structure innovante de la surface renforce la durabilité du produit.

Utilisation en environnements huileux et humides
La structure de canaux de la technologie des gants Xtra grip «absorbe» les liquides, qui contribue à une préhension sûre d'outils et des composants.

Nouveaux gants de protection professionnels avec la **Xtra Grip Technology** innovante.
Ils associent protection et adhérence à un confort exceptionnel et à la flexibilité. Grâce à la conception multicouches, ils présentent une longévité optimale.

Propriétés :
- Très bonne sensibilité tactile en milieu sec et humide
- Forme ergonomique
- Confort exceptionnel
- Très bonne sensibilité tactile
- Doublure en coton haute absorption

Domaines d'application : Maintenance, montage, travaux légers et moyens en métallurgie, gant universel

EN 388
3121

Art.-No.	700 00 91
Article	XG20A
EN	388 (3 1 2 1)
Tailles	7, 8, 9, 10
Longueur env.	27 cm
Modèle	Gant 5 doigts, poignet tricot, revêtement partiel au dos
Doublure	Interlock de coton
Revêtement	NBR spécial (nitrile-caoutchouc) + Xtra Grip revêtement adhérent
Coloris	orange/noir
Résistance	bonne résistance aux huiles, graisses

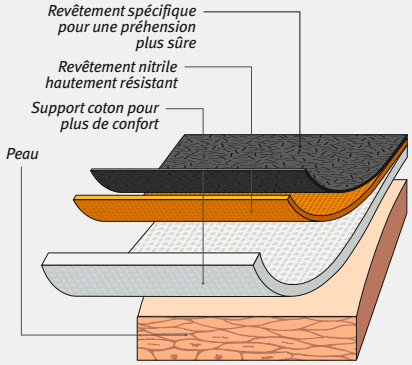
Revêtement spécifique pour une préhension plus sûre
Revêtement nitrile hautement résistant
Support coton pour plus de confort
Peau

La doublure en coton hautement absorbant de la technologie Xtra Grip assure un confort exceptionnel, la combinaison avec l'enduction nitrile apporte l'imperméabilité.

uvex profi ergo

Gant de protec tion support coton, enduit intégralement au dos, avec une tenue encore améliorée grâce à la nouvelle forme ergonomique. Un gant de protection extrême ment fonctionnel, d'une très grande qualité, utilisable universellement et très solide.

Propriétés :
- Forme ergonomique excellente
- Très souple
- Résistance exceptionnelle
- à l'abrasion
- Très bonne sensibilité tactile en milieu sec / humide
- Port très bien accepté (prouvé)
- La doublure de coton absorbe bien la transpiration

Domaines d'application : Travaux légers et moyens en métallurgie, réparations / maintenance, gant universel

EN 388
2121

MADE IN GERMANY

Art.-No.	700 00 51
Article	ENB20
EN	388 (2 1 2 1)
Tailles	7, 8, 9, 10
Longueur env.	27 cm
Modèle	Gant 5 doigts, poignet tricot, revêtement intégral au dos
Doublure	Interlock de coton
Revêtement	Nitrile (NBR)
Coloris	orange
Résistance	bonne résistance aux huiles, graisses, carburants

Gants de protection

Risques mécaniques

uvex rubiflex

Gants de protection NBR confortable, revêtement sans coutures, excellente sensibilité tactile associée à une excellente résistance aux graisses, huiles, et hydrocarbures.

Propriétés :
- Forme anatomique et grande flexibilité
- Bonne dextérité
- Enduction intégrale, idéale pour les zones humides
- Excellente résistance aux graisses, huiles, hydrocarbures
- Excellente qualité de coton labélisée Oeko-Tex® Standard 100 pour un grand confort
- Existe en petites tailles

Domaines d'application :
Travaux de transformation de métaux légers/modérés, maintenance, travaux de peinture, travaux d'entretien, travaux de contrôle.

EN 388
3111

MADE IN GERMANY

Art.-No.	700 00 06	700 00 64	700 00 42
Article	NB27	NB35	NB40
EN	388 (3 1 1 1)	388 (3 1 1 1)	388 (3 1 1 1)
Tailles	7, 8, 9, 10	7, 8, 9, 10	7, 8, 9, 10
Longueur env.	27 cm	35 cm	40 cm
Modèle	Gant 5 doigts, revêtement sans couture		
Doublure	Interlock de coton		
Revêtement	Nitrile spécifique (NBR)		
Coloris	orange	orange	orange
Résistance	Bonne résistance aux graisses, huiles, hydrocarbures		

uvex uniflex 7020

Gant de haute qualité pour les travaux courants.
Des finitions soignées, un support coton de haute qualité et une très grande souplesse caractérisent ce gant de protection.

Propriétés :
- Très flexible
- Support coton de haute qualité
- Très bonne forme anatomique
- Bonne résistance à l'abrasion

Domaines d'application :
Transport, industrie mécanique, travaux de transport, métiers du bâtiment, recyclage et environnement

EN 388
4111

Art.-No.	700 00 28
Article	7020
EN	388 (4 1 1 1)
Tailles	7, 8, 9, 10
Longueur env.	27 cm
Modèle	Gant 5 doigts, bord-côte, revêtement partiel au dos
Doublure	Interlock de coton
Revêtement	NBR (nitrile-caoutchouc)
Coloris	bleu
Résistance	Bonne résistance aux huiles, graisses, carburants

uvex phynomic

Perfection en 3 dimensions

phynomic

1 Ergonomie parfaite

La précision jusqu'au bout des doigts ...

... grâce à la technologie 3D Ergo révolutionnaire.

- Revêtement aqua polymère élastique
- Tissu jauges 15, mailles fines à base de polyamide / élasthanne.

Le gant forme comme une seconde peau.
Toucher naturel.
Flexibilité maximale.

2 Fonctionnalité optimale

Parfaitement adapté à l'application à laquelle on le destine...

... grâce à un revêtement révolutionnaire Aqua polymère.

Qu'il soit utilisé dans des conditions sèches, humides ou en contact avec des liquides / des huiles, le revêtement aqua polymère révolutionnaire, à la fois fin et solide, garantit toujours une fonctionnalité optimale et un travail en sécurité avec une grande durée de vie.
Le modèle uvex phynomic WET est équipé d'un revêtement aqua polymère étanche à 80 %, ce qui le rend idéal dans les environnements humides ou en contact avec les liquides / les huiles. Le revêtement aqua polymère garantit une sécurité de préhension toujours parfaite grâce à sa structure superficielle.
Le modèle uvex phynomic FOAM est équipé d'un revêtement aqua polymère étanche à 50 %, ce qui en fait le premier choix pour les environnements de travail secs.

3 Pureté absolue

Grâce à la norme uvex pure.

Protection parfaite de la santé et du produit

Protection de la santé
- Très bonne tolérance cutanée*
- Testé dermatologiquement*
- Norme Oeko-Tex® Standard 100
- Sans solvants néfastes (DMF, TEA)
- Sans activateurs responsables d'allergies

Protection du produit
- Adapté aux surfaces sensibles
- Ne laisse ni traces ni empreintes
- Sans silicone conformément au test des empreintes
- Certifié qualité alimentaire**

Institute for Applied Dermatological Research proDERM dermatologically approved Prof. K.-P. Wilhelm

pure standard

CONFIANCE TEXTILE Testé substances nocives d'après Oeko-Tex® Standard 100 502-0648 Hohenstein

climazone

MADE IN GERMANY

* La nouvelle gamme uvex phynomic a été testée dermatologiquement.
La très bonne tolérance cutanée du gant de protection a été confirmée de façon indépendante dans le cadre d'un test épicutané de l'institut proDerm Institut für Angewandte Dermatalogische Forschung GmbH, Hambourg/Allemagne, (réf de l'études 11.0356-02, 11.048-11).
** Modèle uvex phynomic FOAM

uvex phynomic

Forme parfaitement ergonomique.
Fonctionnalité optimale. Pureté absolue.

uvex phynomic FOAM

EN 388
3131

pure standard

CONFIANCE TEXTILE
Testé substances nocives
d'après Oeko-Tex® Standard 100
502-0648 Hohenstein

climazone
MADE IN GERMANY

Ce modèle de la nouvelle gamme uvex phynomic est parfaitement adapté à toutes les activités qui nécessitent de la dextérité. Il forme « comme une seconde peau » et offre une très grande flexibilité.

Propriétés :
- Excellente sensation au toucher
- Bonne préhension sèche comme humide
- Respirant

uvex pure standard :
- Testé dermathologiquement
- Sans substances nocives selon la norme Oeko-Tex® Standard 100
- Sans solvants (par ex. DMF, TEA)
- Sans activateurs

Domaines d'application :
Travaux de précision, montage fin, travaux généraux de maintenance

Art.-No.	700 01 01
Article	phynomic FOAM
EN	388 (3 1 3 1)
Tailles	7, 8, 9, 10
Longueur env.	21 – 25 cm
Modèle	Gant cinq doigts, poignets tricot, paume et bouts de doigts avec revêtement aqua polymère
Doublure	polyamide/élasthanne
Revêtement	mousse aqua polymère respirante
Coloris	blanc/gris
Résistance	adapté aux environnements de travail secs et légèrement humides / huileux

uvex phynomic WET

Le modèle uvex phynomic WET est la variante plus résistante de la nouvelle gamme uvex phynomic. Le revêtement mousse aqua polymère de couleur anthracite offre encore plus de protection contre l'humidité et s'avère un excellent choix pour les activités de montage générales.

Propriétés :
- Excellente sensation au toucher
- Bonne préhension sèche comme humide
- Respirant

uvex pure standard :
- Testé dermathologiquement
- Sans substances nocives selon la norme Oeko-Tex® Standard 100
- Sans solvants (par ex. DMF, TEA)
- Sans activateurs

Domaines d'application :
Travaux de précision, montage fin, montage, travaux généraux de maintenance

EN 388
4131

pure standard

CONFIANCE TEXTILE
Testé substances nocives
d'après Oeko-Tex® Standard 100
502-0648 Hohenstein

climazone
MADE IN GERMANY

Art.-No.	700 01 02
Article	phynomic WET
EN	388 (4 1 3 1)
Tailles	7, 8, 9, 10
Longueur env.	21 – 25 cm
Modèle	Gant cinq doigts, poignets tricot, paume et bouts de doigts avec revêtement aqua polymère
Doublure	polyamide/élasthanne
Revêtement	mousse aqua polymère respirante
Coloris	bleu/anthracite
Résistance	adapté aux environnements de travail secs et humides / huileux

Gants de protection

Risques mécaniques

uvex unipur carbon

EN 388
0131

MADE IN GERMANY

Les gants de protection antistatiques associent différentes technologies à un concept global optimal. Le revêtement polyamide-carbone procure une sensibilité tactile remarquable. Seul le bout des doigts est légèrement enduit afin de « maintenir » les doigts et de garantir une meilleure sensibilité tactile. Afin d'assurer une bonne préhension dans la paume et une sensibilité tactile optimale, des micromailles en carbone ont été insérées. Ces gants sont particulièrement respirants.

Propriétés :
- Gants de protection antistatiques
- Sensibilité tactile remarquable
- Très bonne préhension à sec

Domaines d'application : Montage de précision, industrie électronique, montage de composants électroniques

Art.-No.	700 00 90
Article	unipur carbon
EN	388 (0 1 3 1)
Tailles	7, 8, 9, 10
Longueur env.	21 – 25 cm
Modèle	Gant 5 doigts, poignet tricot, micromaille dans la paume, bouts des doigts avec revêtement élastomère
Doublure	Polyamide / carbone
Revêtement	Bouts des doigts : fin revêtement élastomère, intérieur : micromaille carbone
Coloris	gris
Résistance	pour milieux secs

uvex unipur · Gant en maille avec revêtement PU

Ces gants de protection sont très légers et souples et procurent une sensibilité tactile remarquable. La version unipur 6618 apporte un niveau de dextérité encore supérieur (jauge 18).

Propriétés :
- Souplesse
- Sensibilité tactile remarquable
- Grande résistance à l'abrasion
- Résistance mécanique

Domaines d'application :
Montage de précision, travaux de précision

EN 388
4141

unipur 6631

EN 388
3121

unipur 6618

Art.-No.	700 00 10	700 01 11
Article	6631	6618
EN	388 (4 1 4 1)	388 (3 1 2 1)
Tailles	7, 8, 9, 10	7, 8, 9, 10, 11
Longueur env.	22 – 27 cm	22 – 27 cm
Modèle	Gant 5 doigts, bord-côte, revêtement polyuréthane sur la paume	Gant 5 doigts, bord-côte, revêtement polyuréthane sur la paume
Doublure	Maille nylon	Maille nylon
Enduction	Polyuréthane	Polyuréthane
Coloris	gris / revêtement gris	gris / revêtement noir
Résistance	domaine sec et légèrement humide	
Conditionnement		200 paires

uvex unipur · Gant en maille avec revêtement NBR

EN 388
4141

Ce gant de protection est très léger et souple et procure une sensibilité tactile remarquable. Il se distingue par sa résistance à l'abrasion et aux huiles.

Propriétés:
- Souplesse
- Sensibilité tactile remarquable
- Grande résistance à l'abrasion
- Résistance mécanique
- Revêtement Nitrile résistant à l'huile

Domaines d'application :
Industrie métalurgique, Automobile, Travaux de conditionnement

Art.-No.	700 00 65
Article	6634
EN	388 (4 1 3 3)
Tailles	7, 8, 9, 10
Longueur env.	22 – 27 cm
Modèle	Gants 5 doigts, bord côte, paume, doigts et bout des doigts avec revêtement en mousse nitrile microporeuse
Doublure	Maille nylon
Revêtement	NBR (nitrile-caoutchouc)
Coloris	gris / revêtement noir
Résistance	résistant aux huiles et graisses

Gants de protection

Risques mécaniques

uvex unilite thermo

EN 511 010 EN 388 3231

Ce gant de protection pour les milieux froids se distingue par un revêtement très souple et résistant. Sa doublure en acrylique et laine vierge apportent un confort de port exceptionnel.

Propriétés :
- Souple
- Excellente sensation au toucher
- Grande résistance à l'abrasion
- Résistance mécanique

Domaines d'utilisation :
Environnements froids, entrepôts frigorifiques, conduite de chariots élévateurs

Art.-No.	700 01 10
Article	unilite thermo
EN	388 (3 2 3 1), 511 (0 1 0)
Tailles	8, 9, 10, 11
Longueur env.	21 – 27 cm
Modèle	Gant à 5 doigts, poignet tricot, paume, bout des doigts avec revêtement HPT
Doublure	Construction en 2 couches en acrylique/laine vierge (intérieur) et polyamide / élasthane (extérieur)
Revêtement	HPT (Hydropellent Technology)
Coloris	noir
Résistance	Pour milieux sec et froid

uvex unidur · Fibre anti-coupure / revêtement PU

Ces gants de protection sont souples et procurent une sensibilité tactile remarquable. La fibre Dyneema® se distingue par sa sécurité anticoupures. La paume et le bout des doigts sont recouverts de PU.

Propriétés :
- Souplesse
- Sensibilité tactile remarquable
- Grande résistance à l'abrasion
- Bonne protection contre les coupures grâce à la fibre Dyneema®
- Résistance mécanique

Domaines d'application :
Industrie métallurgique, industrie automobile, conditionnement, industrie du verre

Art.-No.	700 00 27
Article	6641
EN	388 (4 3 4 3)
Tailles	7, 8, 9, 10
Longueur env.	22 – 27 cm
Modèle	Gants 5 doigts, bord-côte, revêtement polyuréthane sur la paume
Doublure	Maille Dyneema®
Revêtement	Polyurethane
Coloris	blanc / revêtement gris
Résistance	domaine sec et légèrement humide

EN 388 4343

WITH Dyneema® 3

uvex unidur · Fibre anti-coupure / revêtement nitrile

EN 388 4344

WITH Dyneema® 3

Ces gants de protection sont souples et procurent une sensibilité tactile remarquable. Ils se distinguent par leur sécurité anticoupures et une grande résistance à l'abrasion. Revêtement Nitrile sur les paumes et le bout des doigts.

Propriétés :
- Souplesse
- Sensibilité tactile remarquable
- Grande résistance à l'abrasion
- Bonne protection anticoupures grâce à la fibre Dyneema®
- Résistance mécanique
- Revêtement imperméable à l'huile

Domaines d'application :
Industrie métallurgique, industrie automobile, conditionnement

Art.-No.	700 00 45
Article	6643
EN	388 (4 3 4 4)
Tailles	7, 8, 9, 10
Longueur env.	22 – 27 cm
Modèle	Gants 5 doigts, bordcôte, paume, et bout des doigts avec revêtement nitrile
Doublure	Maille Dyneema®
Revêtement	Nitrile
Coloris	noir
Résistance	Résistance aux huiles, graisses

Dyneema® est une marque de Royal DSM N.V.

Gants de protection

Risques mécaniques

climazone

uvex C500 wet

uvex C500 wet plus — EN 388 — 4542

uvex C500 foam — EN 388 — 4542

uvex C500 dry — EN 388 — 254X

uvex C500 liner — EN 388 — 254X

uvex C500 pure — EN 388 — 4542 — pure standard

EN 388 — 254X

uvex C500 sleeve

5

CONFIANCE TEXTILE
Testé substances nocives
d'après Oeko-Tex® Standard 100
502-0648 Hohenstein

MADE IN GERMANY

uvex C500

Propriétés :

- Technologie brevetée Bamboo TwinFlex® par uvex
- Différents types d'enductions innovantes SoftGrip
- Très haut niveau de résistance à la coupure (niveau 5)
- Confort de port extrême garanti par le système uvex climazone
- Excellente sensibilité tactile
- Haute résistance à l'abrasion
- Souplesse
- Sans silicone selon le test d'empreintes digitales
- Certifié Oeko-Tex® Standard 100

Domaines d'utilisation : Industrie métallurgique, industrie automobile, travaux de transport, travaux de montage, industrie du verre, maintenance

Art.-No.	700 00 74	700 00 77	700 00 73	700 00 80	700 00 78	700 00 105	700 00 81
Article	uvex C500 wet	uvex C500 wet plus	uvex C500 foam	uvex C500 dry	uvex C500 liner	uvex C500 pure	uvex C500 sleeve
EN	388 (4 5 4 2)	388 (4 5 4 2)	388 (4 5 4 2)	388 (2 5 4 X)	388 (2 5 4 X)	388 (4 5 4 2)	388 (2 5 4 X)
Tailles	7, 8, 9, 10, 11	7, 8, 9, 10, 11	7, 8, 9, 10, 11	7, 8, 9, 10, 11	7, 8, 9, 10, 11	7, 8, 9, 10	L
Longueur env.	27 cm	27 cm	27 cm	27 cm	27 cm	27 cm	40 cm
Modèle	Gants 5 doigts, poignet tricot, doublure intérieure totale, jusqu'au bout des doigts.	Gants 5 doigts, poignet tricot, enduction paume et enduction partielle sur le dos de la main	Gants 5 doigts, poignet tricot, doublure intérieure totale, jusqu'au bout des doigts.	Gants 5 doigts, poignet tricot, paume avec picots	Gants 5 doigts, poignet tricot	Gants 5 doigts, poignet tricot, doublure intérieure totale, jusqu`au bout des doigts	Manchette avec fermeture velcro
Doublure	Fibre Dyneema® / bamboo / fibre de verre / polyamide	Fibre Dyneema® / bamboo / fibre de verre / polyamide	Fibre Dyneema® / bamboo / fibre de verre / polyamide	Fibre Dyneema® / bamboo / fibre de verre / polyamide	Fibre Dyneema® / bamboo / fibre de verre / polyamide	Fibre Dyneema® / bamboo / fibre de verre / polyamide	Fibre Dyneema® / bamboo / fibre de verre / polyamide
Revêtement	Elastomère (HPE) / Haute Performance	Elastomère (HPE) / Haute Performance	Elastomère (HPE) / Haute Performance, Mousse SoftGrip	Vinyle Haute Performance (VHP) picots	sans	mousse aqua polymère respirante	sans
Coloris	lime/anthracite	lime/anthracite	lime/anthracite	lime/anthracite	lime	lime/gris	lime
Résistance	résistant aux huiles et graisses	résistant aux huiles et graisses	résistant à l'humidité de transpiration	en milieu sec	sous-gant	résistant à l'humidité de transpiration	en milieu sec

Bamboo TwinFlex® Technology est une marque de Profas GmbH & Co KG, Allemagne.
Dyneema® est une marque de Royal DSM N.V.

Gants de protection

Risques mécaniques

climazone

EN 388
4342

uvex C300 wet

uvex C300 wet plus

EN 388
4342

uvex C300 foam

EN 388
4342

uvex C300 dry

EN 388
234X

3

CONFIANCE TEXTILE
Testé substances nocives
d'après Oeko-Tex® Standard 100
502-0648 Hohenstein

MADE IN GERMANY

Technologie brevetée Bamboo TwinFlex®

Technologie Bamboo TwinFlex®

Bamboo TwinFlex® *breveté objectif protection : les fibres de verre résistantes aux coupures et le polyamide résistant à l'abrasion garantissent une protection mécanique optimale.*

Bamboo TwinFlex® *patenté objectif confort: le fil de bambou souple et confortable pour une sensation soyeuse et une parfaite régulation du micro-climat intérieur associé à la fibre Dyneema® très robuste et très résistante à la déchirure.*



Principe Double Face

Polyamide (résistance à l'abrasion)

Fibre de verre
(Résistance à la coupure : 5 ou 3)

Bambou (confort)



Dyneema®
(résistance à la déchirure)

uvex C300

Propriétés :

- Technologie brevetée Bamboo TwinFlex® par uvex
- Variantes de revêtements SoftGrip innovantes
- Très bonne protection anti-coupure (niveau 3)
- Confort optimisé grâce à uvex climazone
- Sensibilité tactile remarquable
- Grande résistance à l'abrasion
- Souple
- Sans silicone selon test de l'empreinte
- Certifié selon Oeko-Tex® Standard 100

Art.-No.	700 00 86	700 00 87	700 00 85	700 00 88
Article	uvex C300 wet	uvex C300 wet plus	uvex C300 foam	uvex C300 dry
EN	388 (4 3 4 2)	388 (4 3 4 2)	388 (4 3 4 2)	388 (2 3 4 X)
Tailles	7, 8, 9, 10, 11	7, 8, 9, 10, 11	7, 8, 9, 10, 11	7, 8, 9, 10, 11
Longueur env.	27 cm	27 cm	27 cm	27 cm
Modèle	Gant à cinq doigts, poignet tricot, paume et bout des doigts avec revêtement	Gant à cinq doigts, poignet tricot, revêtement sur paume et partiel sur le dos de la main	Gant à cinq doigts, poignet tricot, paume et bout des doigts avec revêtement	Gant cinq doigts, poignet tricot, paume avec picots
Doublure	Fibre Dyneema® / bamboo / fibre de verre / polyamide	Fibre Dyneema® / bamboo / fibre de verre / polyamide	Fibre Dyneema® / bamboo / fibre de verre / polyamide	Fibre Dyneema® / bamboo / fibre de verre / polyamide
Revêtement	Elastomère (HPE) / Haute Performance	Elastomère (HPE) / Haute Performance	Elastomère (HPE) / Haute Performance, Mousse SoftGrip	Vinyle Haute Performance (VHP) picots
Coloris	anthracite	anthracite	anthracite	anthracite
Résistance	résistant aux huiles et graisses	résistant aux huiles et graisses	résistant à l'humidité de transpiration	en milieu sec

Domaines d'application : Industrie métallurgique, industrie automobile, manutention, acitivités de montage, maintenance, montage de précision, expédition / logistique, industrie du bâtiment

Bamboo TwinFlex® Technology est une marque de Profas GmbH & Co KG, Allemagne.
Dyneema® est une marque de Royal DSM N.V.

Gants de protection

Risques mécaniques

uvex protector CHEMICAL

NK2725B NK4025B

Ces gants de protection munis d'un revêtement Nitrile (NBR) de grande qualité sont très agréables à porter. La technologie multicouches coton/ Dyneema-Glas® et le double revêtement nitrile leur confèrent une protection optimale contre les coupures et produits chimiques ainsi qu'une durabilité hors pair. La surface rugueuse du gant rend la préhension encore plus sûre.

Propriétés :
- Forme anatomique
- Souplesse
- Protection anti-coupures remarquable
- Port agréable
- Très bonne sécurité de préhension
- Bonne résistance contre de nombreux produits chimiques

Domaines d'utilisation :
Industrie chimique, construction mécanique et d'outils, tous les travaux impliquant un risque élevé de coupures et nécessitant une protection contre les produits chimiques

EN 388 4544 EN 374 J K L

CONFIANCE TEXTILE Testé substances nocives d'après Oeko-Tex® Standard 100 502-0648 Hohenstein

MADE IN GERMANY

Art.-No.	700 00 99	700 01 00
Article	NK2725B	NK4025B
EN	388 (4 5 4 4), 374	388 (4 5 4 4), 374
Tailles	9, 10	9, 10
Longueur env.	27 cm	40 cm
Modèle	Gant 5 doigts, revers, sans coutures, manchette	
Doublure	Doublures en plusieurs couches ; Interlock/Dyneema®/Verre/PA	
Revêtement	NBR spécial (nitrile-caoutchouc)	
Coloris	bleu	bleu
Résistance	Très bonne résistante aux graisses, huiles et produits chimiques	

Multi-Layer-Technologie

Imprégnation NBR pour une adhérence accrue

Haute résistance à la coupure Dyneema® / verre / PA

Revêtement nitrile pour la protection contre les produits chimiques

Support coton pour plus de confort

Peau

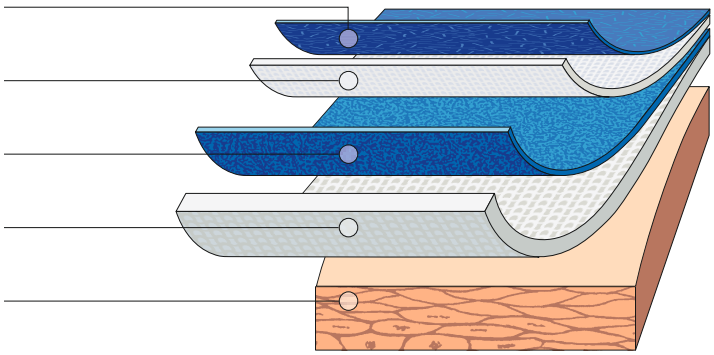

Dyneema® est une marque de Royal DSM N.V.

Gants de protection

Risques chimiques

uvex rubiflex S

Version renforcée

Gant de protection NBR confortable à revêtement sans couture, modèle renforcé, grande résistance aux produits chimiques et remarquable résistance à l'abrasion.

Propriétés :
- Forme anatomique
- Très souple
- Très bonnes propriétés mécaniques
- La doublure en coton absorbe bien la transpiration

Domaines d'application : Industrie chimique, industrie automobile, industrie métallurgique, industrie mécanique, travaux de sablage

EN 374 J K L — EN 388 2121

CONFIANCE TEXTILE Testé substances nocives d'après Oeko-Tex® Standard 100 502-0648 Hohenstein

MADE IN GERMANY

Art.-No.	700 00 15	700 00 33	700 00 34
Article	NB27S	NB35S	NB40S
EN	374, 388 (2 1 2 1)	374, 388 (2 1 2 1)	374, 388 (2 1 2 1)
Tailles	8, 9, 10, 11	8, 9, 10, 11	8, 9, 10, 11
Longueur env.	27 cm	35 cm	40 cm
Modèle	Gant 5 doigts, renforcé, revers, revêtement sans couture		
Doublure	Interlock de coton		
Revêtement	NBR spécial (nitrile-caoutchouc)		
Épaisseur env.	0,50 mm	0,50 mm	0,50 mm
Coloris	vert	vert	vert
Résistance	Très bonne résistance aux graisses, aux huiles minérales et à de nombreux produits chimiques		

uvex rubiflex S (modèle long)

Disponible jusqu'à une longueur de 80 cm.

Domaines d'application : Industrie chimique, nettoyage des infrastructures publiques, travaux de construction de canal

NB 60 S — NB 60 SZ

EN 374 J K L — EN 388 2121

CONFIANCE TEXTILE Testé substances nocives d'après Oeko-Tex® Standard 100 502-0648 Hohenstein

MADE IN GERMANY

Art.-No.	700 00 35	700 00 37
Article	NB60S	NB80S
EN	374, 388 (2 1 2 1)	374, 388 (2 1 2 1)
Tailles	9, 10, 11	9, 10, 11
Longueur env.	60 cm	80 cm
Modèle	Gant 5 doigts, renforcé, revêtement sans couture	
Doublure	Interlock de coton	
Revêtement	NBR spécial (nitrile-caoutchouc)	
Épaisseur env.	0,50 mm	0,50 mm
Coloris	vert	vert
Résistance	Très bonne résistance aux graisses, aux huiles minérales et à de nombreux produits chimiques	

Art.-No.	700 00 36	700 00 38
Article	NB60SZ	NB80SZ
EN	374, 388 (2 1 2 1)	374, 388 (2 1 2 1)
Tailles	9, 10, 11	9, 10, 11
Longueur env.	60 cm	80 cm
Modèle	Gant 5 doigts, renforcé, revêtement sans couture, revers elastique sur le bord du revers	
Doublure	Interlock de coton	
Revêtement	NBR spécial (nitrile-caoutchouc)	
Épaisseur env.	0,50 mm	0,50 mm
Coloris	vert	vert
Résistance	Très bonne résistance aux graisses, aux huiles minérales et à de nombreux produits chimiques	

Gants de protection

Risques chimiques

uvex rubiflex S XG

EN 374 JKL
EN 388 3121
Xtra Grip
CONFIANCE TEXTILE Testé substances nocives d'après Oeko-Tex® Standard 100 502-0648 Hohenstein

MADE IN GERMANY

Nouveaux gants de protection contre les produits chimiques dotés de la Xtra Grip Technology innovante associant protection et adhérence à un confort exceptionnel et une grande souplesse. Outre le confort qu'ils offrent, les gants de protection contre les produits chimiques en tricot constituent une bonne protection contre les risques chimiques et mécaniques.

Propriétés :
- Très bonne sensibilité tactile en milieu sec et humide
- Longévité exceptionnelle grâce à la conception multicouches
- Forme ergonomique
- Très souple
- Très léger
- Doublure en coton haute absorption

Domaines d'application :
Industrie chimique, branche automobile, ateliers de peinture, laboratoires

Art.-No.	700 00 92
Article	XG35B
EN	374, 388 (3 1 2 1)
Tailles	8, 9, 10, 11
Longueur env.	35 cm
Modèle	Gant 5 doigts, manchette, revêtement non cousu
Doublure	Interlock de coton
Revêtement	NBR spécial (nitrile-caoutchouc) + Xtra Grip revêtement adhérent
Épaisseur env.	0,40 mm
Coloris	bleu / noir
Résistance	Très bonne résistance aux graisses, aux huiles minérales et à de nombreux produits chimiques

uvex profastrong

Ce gant de protection en nitrile a fait ses preuves dans la manipulation des acides, des graisses et des solvants.

Propriétés :
- Remarquable résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Bonne préhension en milieu humide
- Forme anatomique
- Bonne sensibilité tactile

Domaines d'application :
Imprimerie, industrie chimique, industrie automobile, industrie alimentaire, laboratoires

EN 374 AJKL
EN 388 4101

Art.-No.	700 00 19
Article	NF33
EN	374, 388 (4 1 0 1)
Tailles	7, 8, 9, 10
Longueur env.	33 cm
Modèle	Gant 5 doigts, revers, paume dessinée
Doublure	Coton floqué
Revêtement	NBR
Épaisseur env.	0,38 mm
Coloris	vert
Résistance	Bonne résistance aux huiles, aux graisses, aux acides et aux solvants

Gants de protection

Risques chimiques
Gants à usage unique

uvex u-fit offre une protection sûre dans de nombreux secteurs – par ex. : chimie, secteur médical, industrie agroalimentaire et permet de travailler avec tout le confort et la précision nécessaires. En réponse à ces multiples exigences, les gants de protection jetable uvex sont disponibles dans deux versions :

uvex u-fit nitrile et uvex u-fit latex.

	uvex u-fit nitrile	uvex u-fit latex
Matériau	Nitrile	Latex avec enduction polymère à l'intérieur
	Épaisseur env. 0,12 mm	
	Sans silicone	
	Sans poudre	
	Absence de protéines de latex	Présence de protéines de latex
Certification	EN 374, EN 455	
	Contact alimentaire (homologation LFGB)	
Propriétés	Très bonne résistance mécanique · Bonne résistance chimique (protection contre les projections)	Bonne résistance mécanique Bonne résistance chimique (essentiellement substances solides)
	Excellente préhension	
Manipulation	Boite distributrice à large ouverture	
	Faciles à enfiler grâce au bord roulé renforcé	

Domaines d'utilisation	uvex u-fit nitrile	uvex u-fit latex
Montage de précision en milieu sec	+	+
Montage de précision en milieu huileux	+	–
Protection produit	+	+
Petits travaux de nettoyage	+	+
Travaux de contrôle	+	+
Contact alimentaire	+	+
Produits chimiques	Travaux de courte durée selon liste de résistance	Travaux de courte durée selon liste de résistance (limitée) Protection contre les projections
Atelier de peinture	Protection contre les projections	Protection contre les projections

	uvex u-fit nitrile	uvex u-fit latex
Solvants		
Solutions salines aqueuses		
Lessives alcalines		
Substances solides		
Acides (haute concentration)		
Acides (faible concentration)		

Résistant Partiellement résistant Non résistant

Demandez si besoin notre liste détaillée de résistance aux produits chimiques.

Gants de protection

Risques chimiques
Gants à usage unique

uvex u-fit nitrile

Le gant uvex u-fit nitrile séduit par sa forme anatomique parfaite ; c'est le choix qui s'impose pour les travaux délicats qui requièrent par ailleurs une bonne résistance mécanique.

Propriétés / applications :
- Protection fiable contre les projections en cas de maniement de produits chimiques tels que lessives alcalines, acides, substances solides ou solutions salines aqueuses
- Convient parfaitement à une utilisation dans la production en raison d'une haute tenue aux graisses et huiles

Domaines d'utilisation :
- Montage de précision
- Montage de précision en milieu huileux
- Protection produit
- Petits travaux de nettoyage
- Travaux de contrôle
- Contact alimentaire
- Produits chimiques: Travaux de courte durée selon liste de résistance
- Atelier de peinture: Protection contre les projections

Art.-No.	700 00 83
Article	u-fit nitrile
Normes	EN 374 (chimie), EN 455 (secteur médical), LFGB (contact alimentaire)
Tailles	S, M, L, XL
Longueur env.	24 cm
Modèle	Gant cinq doigts, nitrile, non poudré, bouts des doigts légèrement rugueux
Matériel	Nitrile (sans silicone, non poudré)
Épaisseur env.	0,12 mm
Coloris	vert
Résistance	Haute résistance aux graisses et huiles
Conditionnement	Boîte de 100

uvex u-fit latex

Le gant uvex u-fit latex, un gant de protection hautement fonctionnel en latex naturel, s'adapte de façon optimale à la forme anatomique de la main en raison de l'élasticité de sa matière – pour une sensibilité tactile exceptionnelle lors de tous travaux de précision.

Propriétés/applications
- Maniement de substances solides, par ex. en laboratoire
- Protection en cas de contact avec des solutions salines aqueuses

Domaines d`utilisation :
- Montage de précision en milieu sec
- Protection produit
- Petits travaux de nettoyage
- Travaux de contrôle
- Contact alimentaire
- Produits chimiques: Travaux de courte durée selon liste de résistance
- Atelier de peinture: Protection contre les projections

Art.-No.	700 00 84
Article	u-fit latex
Normes	EN 374 (chimie), EN 455 (secteur médical), LFGB (contact alimentaire)
Tailles	S, M, L, XL
Longueur env.	24 cm
Modèle	Gant cinq doigts, latex, non poudré, enduction polymère à l'intérieur
Matériel	Latex avec revêtement polymère intérieur (sans silicone, non poudré)
Épaisseur env.	0,12 mm
Coloris	blanc
Résistance	Bonne résistance mécanique Bonne résistance chimique (essentiellement substances solides)
Conditionnement	boîte de 100

Gants de protection

Cuir de première qualité

La nouvelle ligne de gants de protection uvex top grade offre des gants d'usages multiples et de qualité, aussi bien pour le soudeur, les travaux de grand froid, que pour la protection anti-coupure.

Une qualité constante pour la matière première associée à une confection solide assurent protection optimale, grand confort et rentabilité.

Une confection parfaite jusque dans les moindres détails

Utilisation de cuirs de haute qualité

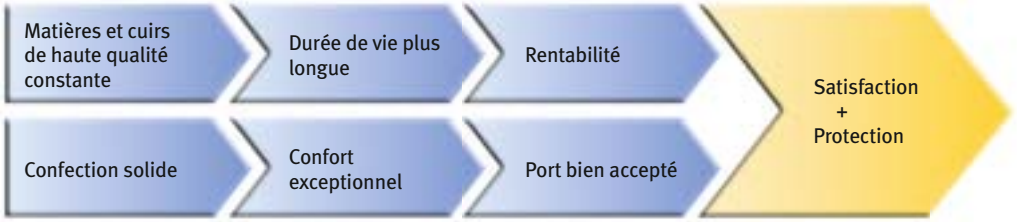

uvex top grade 8400 · Cuir vachette pleine fleur

EN 388
2133

Gant de protection en cuir vachette de très grande qualité pour le domaine d'application mécanique.

Propriétés :
- Bonne résistance mécanique à l'abrasion
- Forme ajustée
- Cuir souple
- Très bon confort
- Élastique intérieur au niveau du dos

Domaines d'application :
Artisanat, travaux de transformation de métaux légers/modérés, montage, travaux de contrôle / d'entretien

Art.-No.	700 00 72
Article	8400
EN	388 (2 1 3 3)
Tailles	8, 9, 10, 11, 12
Longueur	env. 27 cm
Épaisseur du cuir	env. 1,1 mm (+/- 0,1mm)
Modèle	Gant 5 doigts pour chauffeur, revers, gant de protection entièrement en cuir vachette pleine fleur, élastique intérieur au niveau du dos
Doublure	non doublé
Coloris	Cuir: beige

uvex top grade 8300 · Cuir vachette pleine fleur

Gant de protection en cuir vachette de très grande qualité pour le domaine d'application mécanique.

Propriétés :
- Résistance mécanique à l'abrasion particulièrement bonne
- Propriétés anticoupures
- Cuir souple
- Très bon confort

Domaines d'application :
Artisanat, travaux de transformation de métaux légers/modérés, montage, travaux de contrôle

Art.-No.	700 00 71
Article	8300
EN	388 (4 1 2 2)
Tailles	9, 10, 11
Longueur	27 cm
Épaisseur du cuir	env. 0,9 mm (+/- 0,1mm)
Modèle	Gant 5 doigts, revers engommé, paume, index, bout des doigts, jointure et pouce en vachette refendu, couture double
Doublure	Coton sur la paume
Coloris	cuir: gris revers: rayures bleues et jaunes

EN 388
4122

Gants de protection

Normes et marquages

Contre les risques mécaniques

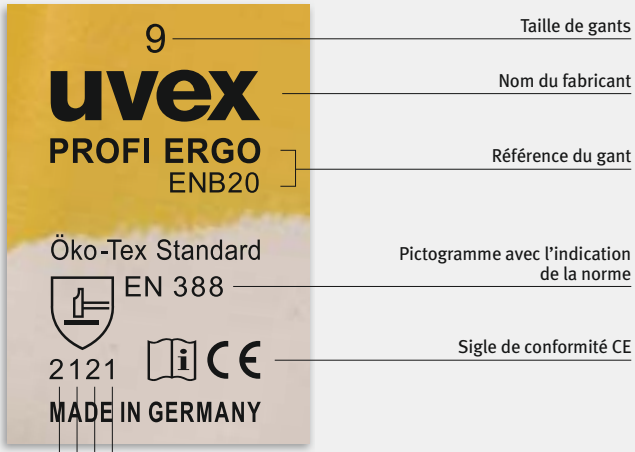

Contrôle		Résistance à l'abrasion (Nombre de cycles)	Résistance à la coupure (Facteur)	Résistance supplémentaire à la dechirure en N	Force de perforation en N
Niveau de performance	1	100	1,2	10	20
	2	500	2,5	25	60
	3	2000	5,0	50	100
	4	8000	10,0	75	150
	5	–	20,0	–	–

Contre les risques chimiques

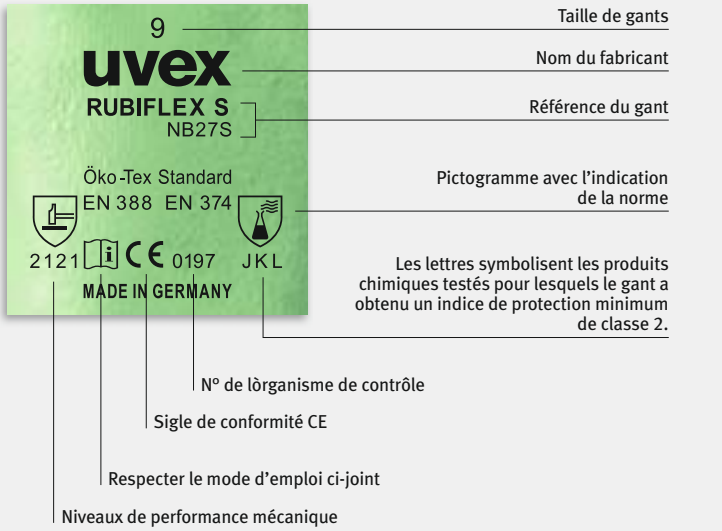
9
uvex
RUBIFLEX S
NB27S
Öko-Tex Standard
EN 388 EN 374
2121 CE 0197 JKL
MADE IN GERMANY
Taille de gants
Nom du fabricant
Référence du gant
Pictogramme avec l'indication de la norme
Les lettres symbolisent les produits chimiques testés pour lesquels le gant a obtenu un indice de protection minimum de classe 2.
N° de lòrganisme de contrôle
Sigle de conformité CE
Respecter le mode d'emploi ci-joint
Niveaux de performance mécanique

La perméation
La perméation mesure la pénétration des molécules dans le matériau du gant de protection. La durée nécessaire aux produits chimiques pour cette pénétration est indiquée sous forme d'un indice de protection conforme à EN 374.
La durée effective de la protection sur le poste de travail peut considérablement diverger de cet indice de protection. Votre conseiller uvex vous conseille volontiers !

Temps de pénétration mesuré	Indice de protection
> 10 min	Classe 1
> 30 min	Classe 2
> 60 min	Classe 3
> 120 min	Classe 4
> 240 min	Classe 5
> 480 min	Classe 6

EN 388 – Risques mécaniques

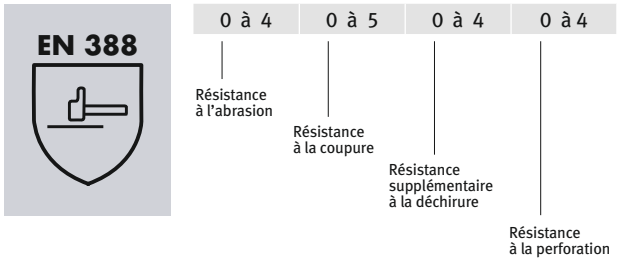

Niveaux de performance: plus le chiffre est élevé, meilleures sont les valeurs de test

EN 407 – Chaleur et feu

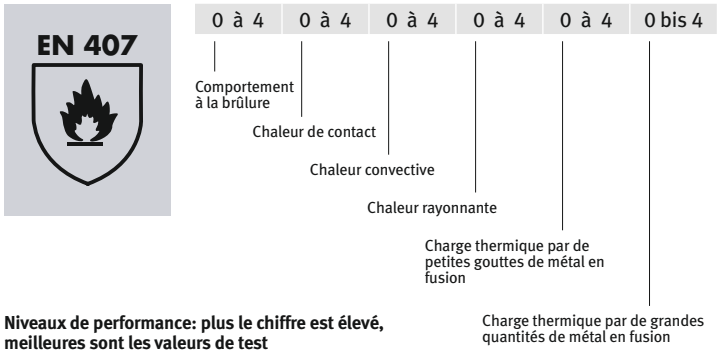

Niveaux de performance: plus le chiffre est élevé, meilleures sont les valeurs de test

EN 374 (1-3) – Risques chimiques

Code lettre	Produit chimique
A	Méthanol
B	Acétone
C	Acétonitrile
D	Dichloorméthane
E	Carbone disulfure
F	Toluène
G	Diéthylamide
H	Tétrahydrofurane
I	Acétate d'éthyle
J	n-Heptane
K	Soude caustique 40 %
L	Acide sulfurique 96 %

Ce pictogramme signifie : résistance à la pénétration du gant de protection mais faible protection contre les produits chimiques.



Veuillez suivre les consignes d'utilisation ci-jointes!

Un gant est déclaré résistant aux produits chimiques quand le niveau de performance est au min. de 2 à l'essai de perméation (c.à.d. > 30 min.) pour au moins 3 produits chimiques listés.